



Rendimiento & facilidad de manejo

- Excelente área de trabajo con un alcance de 8,3m
- Tiempo incomparable de subida, 40 segundos
- Excelente simultaneidad y proporcionalidad de los movimientos
- 4 ruedas directrices y giro de torreta continuo de 360° para una mayor productividad

Muy robusta

- Capot reforzado con cierre ergonómico
- Concebida para durar

Fácil mantenimiento

- Cesta enteramente modular con caja de mandos protegida
- Fácil acceso a todos los componentes
- Herramientas de diagnóstico Haulotte Activ Screen

Mayor confort y seguridad

- Posición de conducción segura
- Haulotte ActivShield Bar




DATOS TÉCNICOS

HA16 RTJ PRO

4WD/4WS

Eje oscilante delantero

Altura de trabajo	16 m
Altura plataforma	14 m
Alcance máximo	8.3 m
Punto de articulación	7.65 m
Capacidad máxima	230 kg (2 persons)
F x G Dimensiones plataforma	1.83 x 0.80 m
A Largo replegado	6.75 m
H Largo transporte (Pendular replegable)	5.05 m
B Ancho	2.3 m
C Altura replegada	2.3 m
I Altura transporte	2.4 m
Longitud pendular	1.2 m
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	140° (-80°/+60°)
Ángulo de rotación de la plataforma	165° (-75°/+90°)
Ángulo de rotación de la torreta	360° continuous
D Distancia entre ejes	2.1 m
E Altura al suelo	38 cm
Inclinación	5°
Velocidad de traslación	5.2 km/h
Pendiente máxima	40 %
Radio de giro exterior	3.75 m
Neumáticos macizos todo terreno	14x17.5
Motor diesel	Kubota 26 kW - 35 hp
Depósito hidráulico	76 l
Capacidad del depósito	62 l
Peso total	6 650 kg

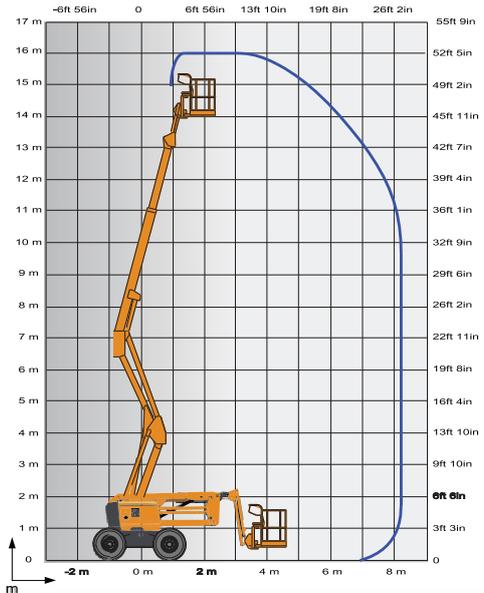

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- ③ Tracción en las 4 ruedas
- ③ 4 ruedas directrices
- ③ Eje oscilante proporcionando una mayor estabilidad en terrenos con desnivel
- ③ Bloqueo diferencial automático anti-derrapante para una mejor capacidad todo terreno
- ③ Capacidad de carga de 230kg (2 personas) en cualquier entorno de trabajo
- ③ 4 movimientos simultáneos para máxima productividad
- ③ Segura para usar con vientos superiores a los 60km/h - 37mph
- ③ Girofaro
- ③ Cesta modular de 1,83 m x 0,80 m fácil de reparar
- ③ Barra móvil de acceso a la cesta
- ③ Cuadro de mandos superior protegido
- ③ Bandeja porta herramientas
- ③ Preinstalación 110/230V
- ③ Herramienta de diagnóstico en el cuadro de mandos inferior, con pantalla a color
- ③ Motor abatible facilitando el mantenimiento
- ③ Horómetro
- ③ Indicador luminoso de nivel de carburante (en cuadros de mando superior e inferior)
- ③ Pre calentador del motor con indicador luminoso
- ③ Alarma de sonido e indicador luminoso para inclinación y sobrepeso
- ③ Baterías de arranque 12 V
- ③ Sistema eléctrico de bombeo y bajada de emergencia
- ③ Sonido de traslación
- ③ Haulotte Activ shield Bar: sistema de prevención anti aplastamiento del operario (Únicamente en Europa)

OPCIONES Y ACCESORIOS

- ③ Cesta ancha y modular de 2,44m x 0,91m fácil de reparar
- ③ Puerta abatible en el lado izquierdo de la cesta
- ③ Generador hidráulico Dynaset 3,5 kw
- ③ Línea de aire comprimido en la cesta de 6,5 mm de diámetro
- ③ Toma de corriente 230V en cesta
- ③ Faro de trabajo
- ③ Kit países fríos: -10°C / -25°C
- ③ Kit países cálidos: aceite hidráulico + refrigerante
- ③ Aceite hidráulico biodegradable
- ③ Neumáticos anchos todo terreno 385/65
- ③ Neumáticos no marcantes 14 x 17.5
- ③ Catalizador para motor diesel
- ③ Silenciador y protector contra las chispas
- ③ Corta baterías

